

GERARD® ELEGANTA

GERARD
Kralj među krovovima

GERARD ELEGANTA – pravokutni oblik u skladu s najnovijim trendom koji teži ka jednostavnosti i ljepoti.

Odabir pravog krova presudan je element za svaku zgradu, pogotovo ako je to vaš dom. Ovo dugogodišnje ulaganje mora vam pružiti **zadovoljstvo i mir za cijeli život**. Otkrijte nove mogućnosti moderne tehnologije s GERARD krovnim sustavom!

S novim GERARD Eleganta crijepom, čvrstoća čelika se nadovezuje na stilski izgled površine s kamenim posipom. Bili smo spremni napraviti korak više kako bismo razvili vrlo sitan kameni posip koji će odgovarati našem modernom, ravnom crijepu Eleganti. Njegov karakterističan jedinstveni izgled donosi atraktivnu završnu obradu koja istodobno povećava otpornost na UV zračenje.

GERARD, vodeći proizvođač prešanih metalnih krovnih ploča, sada je dostupan i u elegantnom, modernom dizajnu. Poboljšana fleksibilna teksturirana završna obrada, dodaje suptilan izgled i šarm ravnog modernog profila.

KAKVE SU DOBROBITI ZA VAŠ DOM S GERARD ELEGANTOM?

- Otpornost na ekstremne vremenske uvjete: oluju, tuču i jaki vjetar
- Lagani pokrov. Zamislite samo 1/7 težine glinenog ili betonskog crijepa
- Idealno za obnovu postojećeg krova
- Vrhunska otpornost na koroziju
- Jednostavna i brza ugradnja
- Izvrsna otpornost na buku
- Otporan na UV zrake, a zahvaljujući kamenom posipu sačuvat će boju i ljepotu Elegante
- Atraktivan i moderan dizajn s dugotrajnom površinskom obradom
- Može se ugraditi na krovove s nagibom do 15 °



GERARD® ELEGANTA


TEHNIČKE INFORMACIJE

Ukupna dužina:	1305 mm
Pokrivna dužina:	1260 mm
Širina:	350 mm
Pokrivna širina:	320 mm
Komada po m²:	2.47
Minimalni nagib:	15° (27%)



Izvrsna otpornost na vremenske utjecaje i koroziju je postignuto s čelikom presvučenim aluminij-cinkovom legurom od 150 g/m², koja pruža odličnu zaštitu čeličnoj jezgri. Kombinacija 55% aluminija, 43,4% cinka i 1,6% silicija, stvara izuzetno stabilnu barijeru kojoj nema premca u industriji čeličnih krovova. Posebno odabrane granule za kameni posip nanose se kako bi se dobio atraktivan teksturirani završni sloj koji istodobno povećava otpornost na UV zračenje. Posip nanesen preko akrilnog premaza presvučen je tijekom tehnološkog procesa i sastavljen od mineralnog veziva i postojanih pigmenata. Suši se na visokoj temperaturi što osigurava novi izgled i kod starijih krovova. Završna prozirna akrilna glazura nanosi se prije sušenja u peći. To omogućuje da crijep izdrži i najteže uvjete okoliša širom svijeta.

SLOJEVI

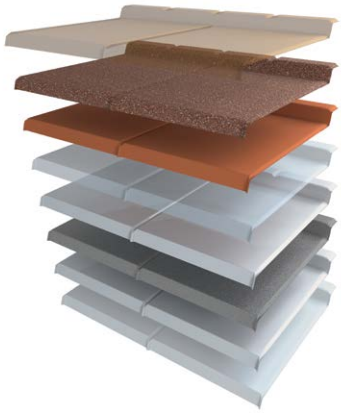

1. Akrilna glazura
2. Kameni posip
3. Obojeni akrilni osnovni premaz
4. Akrilna smola
5. Aluminij-cinkova legura
6. Čelik 0,60 mm
7. Aluminij-cinkova legura
8. Akrilna smola

BOJE



COAL BLACK BROWN SPANISH RED

JAMSTVO

Jedinstvena čelična jezgra i posebni slojevi premaza brinu se o trajnoj zaštiti krova za vaš dom. GERARD® vam nudi 50 godina ograničenog jamstva na vodonepropusnost, uz kvalitetnu korisničku uslugu.



IKO Metals Europe NV
Michielenweg 3,
3700 Tongeren, Belgija

Kontakt u Hrvatskoj:
Brane Potočnik
Mob: +386 51 606 101
Mail: brane.potocnik@gerardroofs.eu

www.gerardkrovovi.hr

GERARD
Kralj među krovovima

GERARD® is part of IKO® EUROPE Metals™ ROOFING SYSTEMS

Copyright IKO Metals - Travanj 2026